

UNIVER EI EI 60 (DVOKRILNA)





- Požarno odporna EI 60
- Reverzibilna- levo ali desno odpiranje
- Vratni okvir s sidri za mokro vzdavo
- Z ali brez spodnjo pripiro
- Certificirana na ZAG-u
- Polna ali z manjšimi zasteklitvami
- Vzmetno zapiralo v tečaju



RAL 9002	RAL 9010
RAL 9011	RAL 9018
RAL 7038	RAL 7035
RAL 7024	RAL 5010
RAL 1015	RAL 1013

STANDARDNI RALI

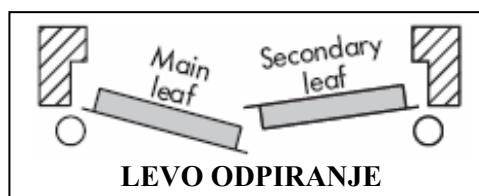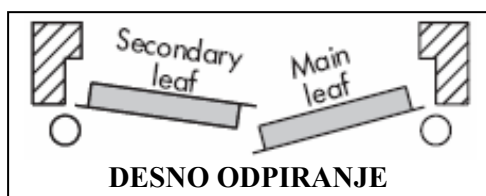

Črna kljuka z jeklenim jedrom



Tečaj za vertikalno nastavitev



Tečaj z vzmetjo



Odstranljiv rob pripire





Odstranljiva spodnja pripira



Sidro za vzdavo

UNIVER EI EI 60 (DVOKRILNA)

- Dvokrilna požarna vrata iz pocinkane pločevine. - Vrata so reverzibilna (možnost levega ali desnega odpiranja), z odstranljivo spodnjo pripiro
- Sidra za mokro montažo vrat
- Debelina krila je 60 mm
- Dva fiksna varnostna zapaha na strani tečajev (na obeh krilih)
- Regulator zapiranja kril
- Cilindrična ključavnica, plastični cilindrični vložek s patentnim ključem
- Tipska črna kljuka z jeklenim jedrom.
- Štiri tečaji, od katerih sta dva vzmetna za samodejno zapiranje vrat in dva nosilna z zadrževalnimi kroglicami in vijaki za vertikalno nastavitvev.
- Notranje ojačitve za morebitno vgraditev protipanične kljuke in dodatno zapiralo vrat.
- Termično raztegljivo tesnilo na okvirju.
- Identifikacijska ploščica.
- Vrata so lakirana z epoksidnimi poliesterskimi termično utrjenimi prašnimi barvami z gofrirano strukturo odporno proti praskam. v standardni barvi RAL 9002.

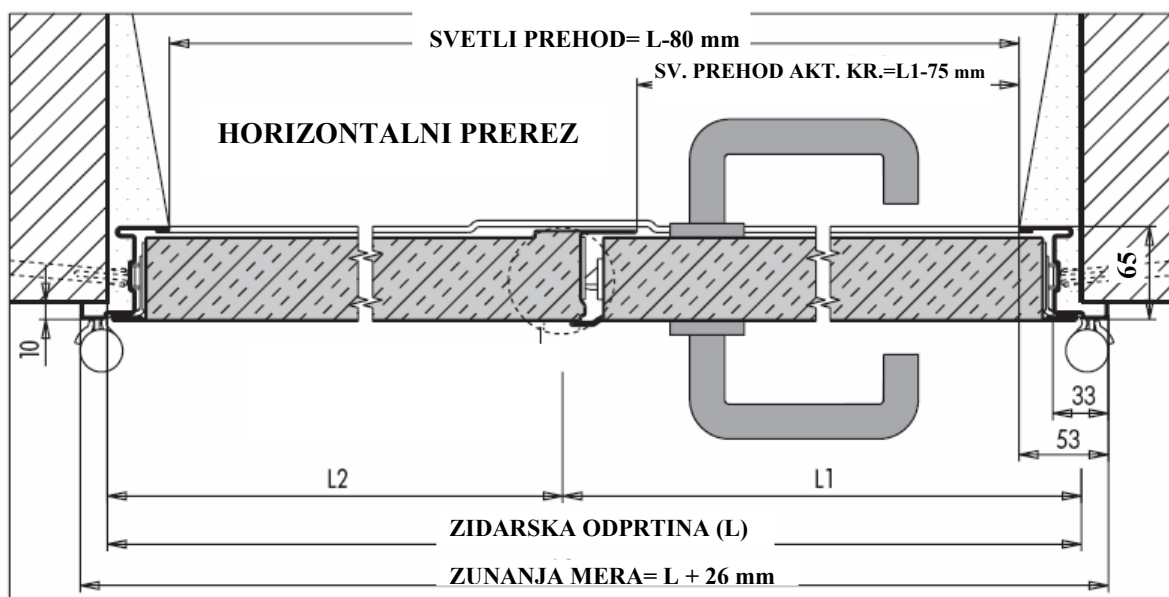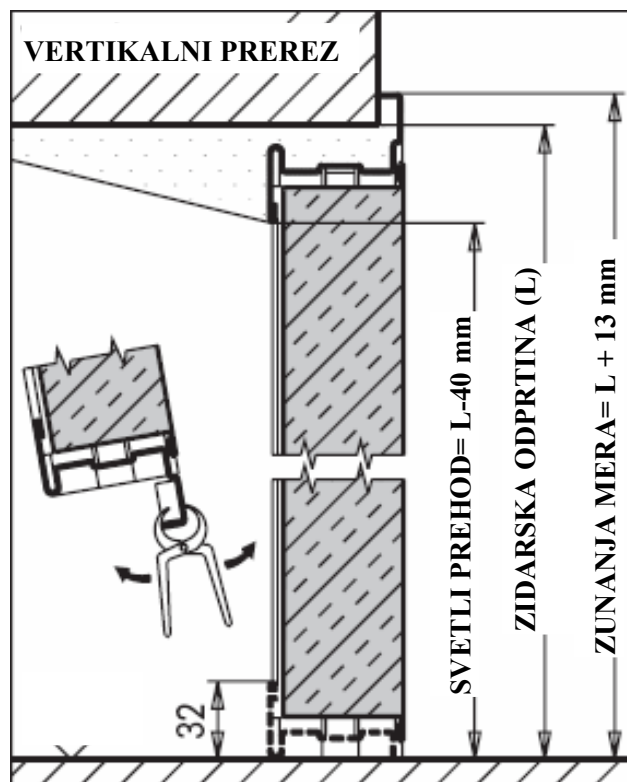

STANDARDNE DIMENZIJE VRAT					
ZIDNA ODPRTINA (mm)		SVETLI PREHOD (mm)		ZUNANJA MERA (mm)	
ŠIRINA	VIŠINA	ŠIRINA	VIŠINA	ŠIRINA	VIŠINA
1200 (600+600)	2050/2150	1120	2010/2110	1226	2063/2163
1300 (650+650)	2050/2150	1220	2010/2110	1326	2063/2163
1400 (700+700)	2050/2150	1320	2010/2110	1426	2063/2163
1500 (750+750)	2050/2150	1420	2010/2110	1526	2063/2163
1600 (800+800)	2050/2150	1520	2010/2110	1626	2063/2163
1800 (900+900)	2050/2150	1720	2010/2110	1826	2063/2163
2000 (1000+1000)	2050/2150	1920	2010/2110	2026	2063/2163