



Eclisse zadovoljuje potrebe kupca z izkušnjami, kvaliteto in tehnološkimi inovacijami. Z vrhunsko izdelavo in pazljivo izbiro materialov zagotavljamo trajnost naših proizvodov. Z veliko izbiro izdelkov nudimo rešitve za potrebe prostora in estetike.

03/2010 © ECLISSE, vse pravice mazbrane. Uporaba, registracija, celotni ali delni ponatis, uporaba kakršenkoli materiala, teksta, slik, vključenega v izkaz, je strogo prepovedana, vse dokler ni s strani ECLISSE pisno odobreno.



ECLISSE s.r.l.
Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV - ITALY
Tel. +39 0438 980 513 - Fax +39 0438 980 804
international.sales@eclisse.it
www.eclisseworld.com



| Vgradni podboji za drsna vrata |



www.eclisseworld.com

www.eclisseworld.com



Podjetje Eclisse s.r.l. je pričelo s proizvodnjo vgradnih podbojev za drsna vrata v letu 1989 v bližini Trevisa v Italiji in že takoj na začetku dosegalo velike uspehe. Hiter uspeh je temeljil na tehnoloških inovacijah in kvaliteti. Ta odločitev pa je privedla podjetje do širitev na trge zunaj Italije po celi Evropi in pripomogla, da je Eclisse postal eden največjih proizvajalcev vgradnih podbojev za drsna vrata.

Njihov namen je razvoj izdelkov prepoznavnih po inovacijah in visoki kvaliteti. Eclisse podboji vključujejo več kot 20 patentov, ki so pomembni pri prepoznavnosti izdelka. Vrata peresno lahko drsijo v steno, odpirajo sobe in dramatično spremunjajo mišljene o prostoru.

Eclisse je vodilni proizvajalec tovrstnih izdelkov v Italiji, katere izvaža v vse pomembne države Evrope in sveta. Eclisse ima več kot 2000 strank po celem svetu. V letu 1995 je pričel tudi z razvojem lastne mreže, katere prva sestrška družba je bila odprta v Quimperju, Franciji. Kasneje so bile ustanovljene še na Poljskem, Avstriji, Češki republiki, Slovaški, Španiji, Braziliji, Nemčiji in Romuniji. V vseh ostalih državah se Eclisse predstavlja skupaj z distributerji in/ali agenti.

Za kakršnekoli informacije nas kontaktirajte:



Tel. +39 0438 980 513



Fax +39 0438 980 804



international.sales@eclisse.it

Slike in skice so simboličnega pomena. Eclisse s.r.l. si pridružuje pravico do sprememb z namenom izboljšanja izdelka brez predhodnega obvestila. Istočasno se opravičuje za težave morebiti nastale zaradi tiskarske napake pri prevodu oziroma iz kakršnegakoli drugega razloga.


Ali obiščite našo spletno stran:

Eclisse je v vseh letih razvil več kot **20 patentov**.


Le nekatere izmed praktičnih idej patenta so:

- **"Luce"** podboj z odprtino za električno dozo
- **Snemljivo vodilo**, ki ga lahko snamemo brez posega v samo konstrukcijo stene
- **Zaščitna mreža** pritjena brez varjenja-klik
- **Snemljivi profili** omogočajo hitro in enostavno odpravo napak nastalih med montažo
- **Jekleni distančniki** držijo podboj v ravnini v času montaže
- **Samonastavljivo talno vodilo**, ki skupaj s profilom v vratih omogoča gladek tek tudi ob morebitnem

krivljenju vrat

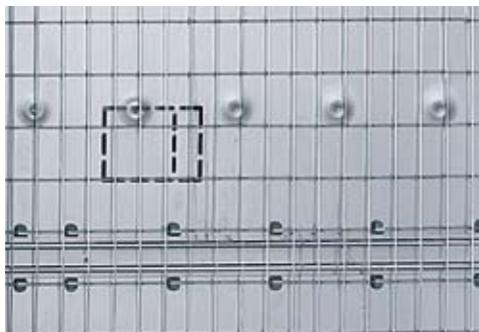

"Luce" vgradni podboj

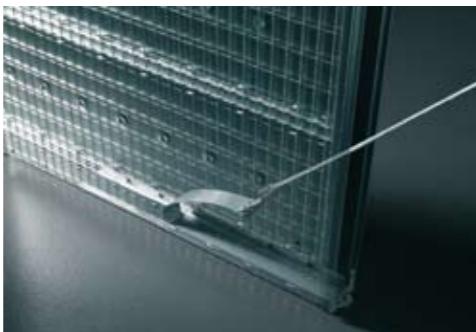


Snemljiv talni profil



Snemljivo vodilo



Jekleni distančniki

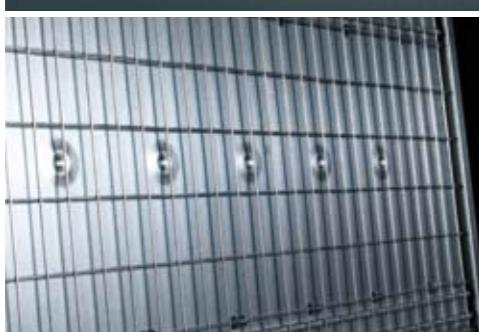

Zaščitna mreža brez varjenja-klik



Samonastavljivo talno vodilo



Certifikat
UNI EN ISO
9001:2008



Kvalitetni materiali za dolgorajno zadovoljstvo stranke:

Eclisse podjetje razvija in proizvaja podboje tako za vrata kot okna, z dodajanjem raznih električnih dodatkov in sistemov z upoštevanjem pogojev **UNI EN 9001:2008**.

Izdelki so testirani v raznih neodvisnih ustanovah kot je npr. C.S.I. v Milanu.

Trajnost

Test opravljen v skladu z Evropskimi normami UNI EN 1527.

Po 100.000 ciklusih odpiranja/zapiranja (kar je enako 30 let uporabe) ni bilo zaznati nikakršnih sledi poškodb.

Odpornost na udarce:

Eclisse podboji so po opravljenem testu (Evropski test odpornosti na udarce) s spuščanjem 30 kg vreče iz različnih višin popolnoma prestali test v skladu z UNI EN 1629:2000.

Antikorozjska zaščita

Eclisse podboji po opravljenem testu niso pokazali nobenih sledi rje. Trajal je 240 ur pri 95% zračni vlažnosti s pršenjem solne raztopine. Test je opravil C.S.I.

Popolnoma snemljivo vodilo

izdelano iz kvalitetne aluminijeve zlitine 6600 (UNI 9006:1) in zaščiteno z 10 µm slojem pridobljenim z elektrolizo in T5 topotnim postopkom.


To so samo nekateri od patentov razviti v tem času.

Eclisse je prvi predstavil na trgu vodilo z vgrajenim električnim pogonom, mehanizem za samozapiranje in mnoge druge inovativne rešitve.

Dejstva, ki dajejo Eclisse izdelkom kvaliteto in trajnost ter pripomorejo k doseganju najvišje možne kvalitete.


ECLISSE PREDNOSTI

Zidana stena

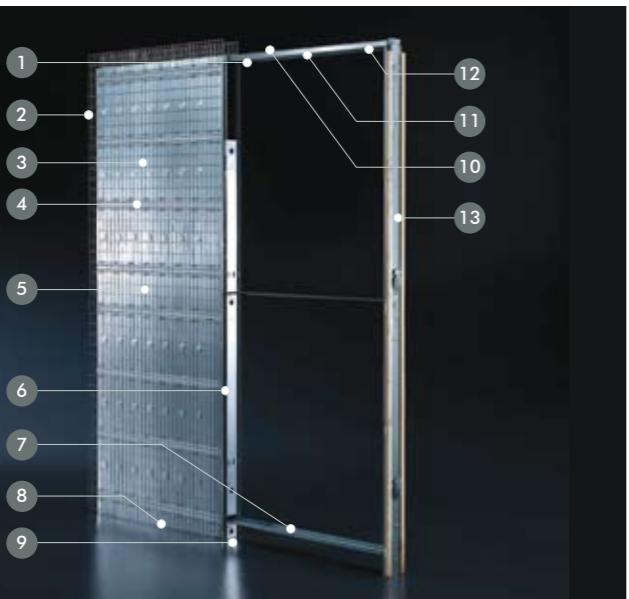

Enostavna montaža

Podboji so lahko enostavno vgrajeni tudi v primeru, ko pogoji na gradbišču niso idealni.



1 SNEMLJIVO VODILO (Patentirano)

Eclisse snemljivo vodilo omogoča zamenjavo le-tega brez kakršnihkoli posegov v samo steno.




2 GOSTA MREŽA ZA OMET (50X25)

Mreža za omet se nadaljuje preko zgornjega prečnika podboja. Končana stena je brez napak.



3 MIKRO-REBRASTA PLOČEVINA

0,7 mm mikro-rebrasta pločevina je izbočena, da dosežemo čvrstost in togost.





4 OJAČANI PREČNIKI

16 ojačanih prečnikov pritrjenih s kavljami na mrežo zagotavlja čvrstost in togost ves čas uporabe.



5 MREŽA PRITRJENA BREZ VARJENJA (Patentirano)

V izogib rji in posledično odstopu mreže od podboja.



Eclisse podboji so čvrsti in grobi.

GROBI

Podboji so grobi, da zdržijo vertikalne in horizontalne pritiske.

DOSTOPNOST

Patentirano vodilo snemljivo tudi po končani montaži, omogoča kasnejše opcije kot so motorizacija, sinhronizacija, zapiranje z utežjo.

ECLISSE PREDNOSTI

Gipskartonska stena




ENOSTAVNO ZA SESTAVIT

Podboj je narejen tako, da se ga hitro in enostavno sestavi samo s pomočjo "baterijske pištole".

SPREMENLJIVOST (samo gipskartonska stena)

Kit je izredno praktičen za skladiščenje. 50 kit-ov zavzame le 1 m². Kit se lahko prilagaja za končno debelino stene 100 ali 125 mm.

Po dogovoru je podboj tako za enokrilna kot dvokrilna vrata lahko že sestavljen pred dobavo.




9 TALNO VODILO

Hitra in enostavna pritrdirve na podboj brez dodatnega vrtanja. Vodilo zagotavlja pravilen položaj krila vrat.




10 STIROPOR NAD ZGORNJIM VODILOM

Zagotavlja dodatno čvrstost v primeru gibanja same strukture.




11 VODILO IN TEKAČI BREZ DODATNEGA VZDRŽEVANJA

Tekači s 4 kolesci in krogličnimi ležaji so priloženi k vodilu, v katerem ni mogoče iztiriti in omogočajo gladek in zanesljiv tek. (80 kg in 120 kg max teža vrat)




12 OJAČANI PREČNIKI

Posebno oblikovani profil iz 0,7 mm pocinkane pločevine daje velik poudarek čvrstosti in stabilnosti izdelka.




13 KOVINSKI POKONČNIK PODBOJA

Zagotavlja samo čvrstost podboja.




14 OJAČANI POKONČNIKI

Eclisse pokončniki so posebno oblikovani iz 1,2 mm pocinkane pločevine, ki daje velik pomen čvrstosti in stabilnosti izdelka. Trenutno so najbolj čvrsti pokončniki tega tipa na trgu.



15 KOVINSKI ZGORNJI PREČNIK

Boljši kot leseni, saj zagotavlja dodatno čvrstost.



16 OJAČANI POKONČNIKI

Eclisse pokončniki so posebno oblikovani iz 1,2 mm pocinkane pločevine, ki daje velik pomen čvrstosti in stabilnosti izdelka. Trenutno so najbolj čvrsti pokončniki tega tipa na trgu.



Pakiranje podbojev za gipskartonsko steno:

140 x 2310 x 110 mm za kit.
Za sestavljen podboj od 640 x 2260 x 110 mm naprej.

NOTRANJI DIZAJN

Vgradni podboji za gipskartonsko steno in zidano steno



Eclisse ENOKRILNA



Eclisse DVOKRILNA



Eclisse TELESCOPIC enokrilna



Eclisse TELESCOPIC dvokrilna



Eclisse LUCE enokrilna



Eclisse LUCE dvokrilna




Eclisse UNILATERAL



Eclisse CIRCULAR enokrilna



Eclisse CIRCULAR dvokrilna


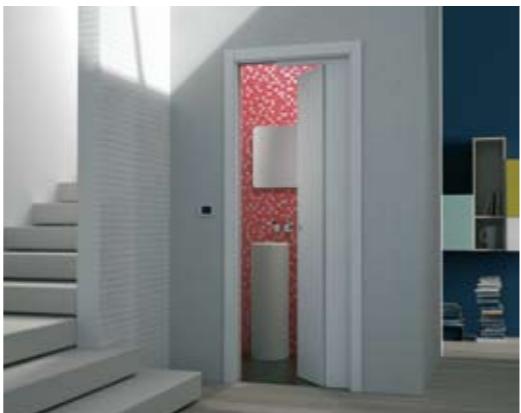


Eclisse NOVANTA



Eclisse ENOKRILNA



Drsni sistemi za enokrilna vrata

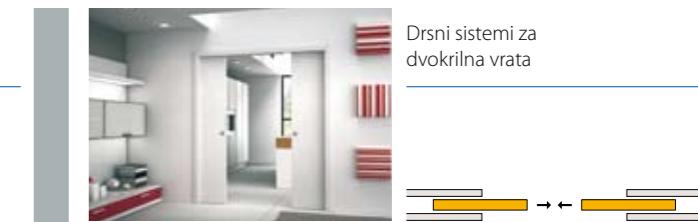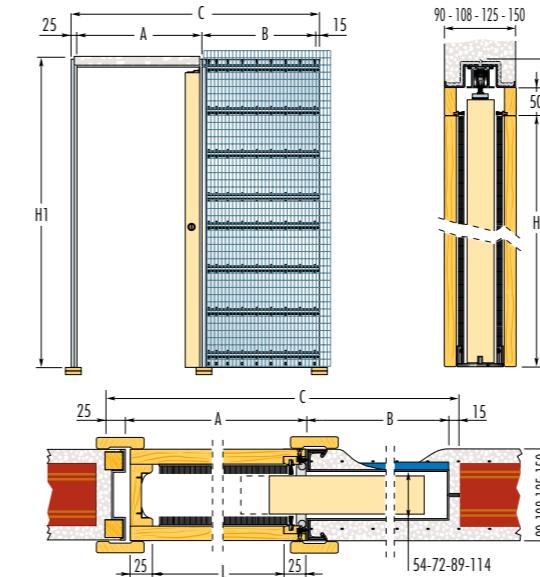

Drsni sistemi za dvokrilna vrata

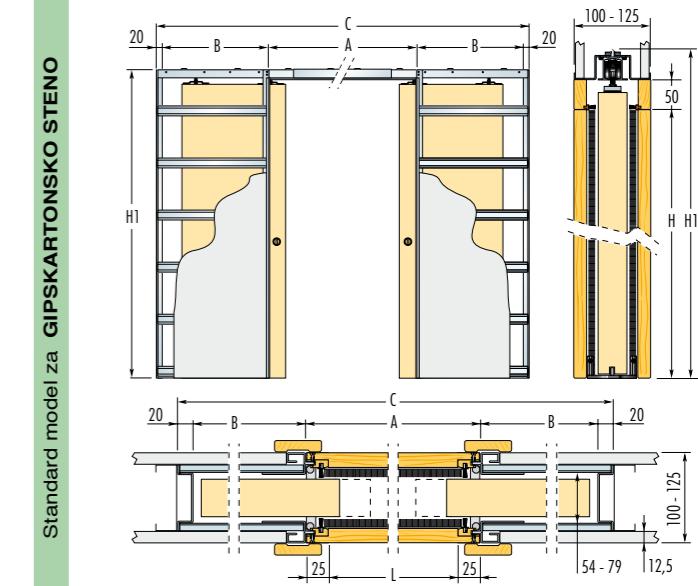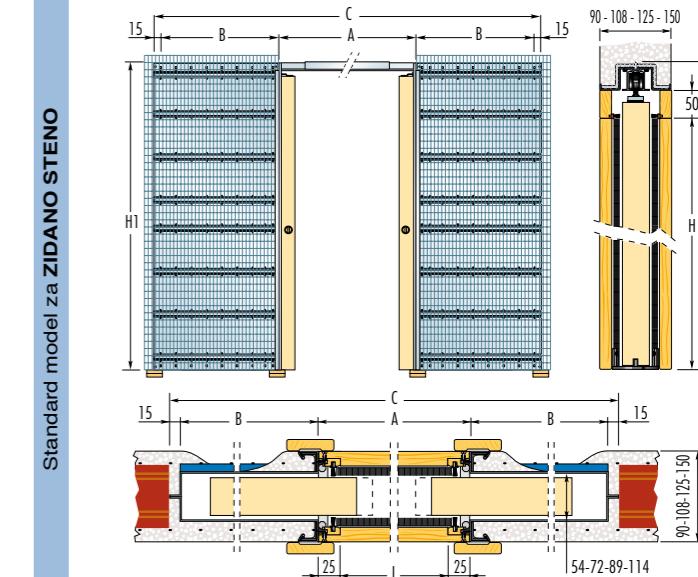

Standard model za GIPSKARTONSKO STENO

Standard model za GIPSKARTONSKO STENO

| Eclisse ENOKRILNA | Podboji za enokrilna vrata | | | | | | Dimenziije so podane v mm | Podboji za dvokrilna vrata | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------|------|---------------------------------------|------|------|---------------------------|--------------------------------|------|------|---------------------------------------|------|------|
| | Standard model za ZIDANO STENO | | | Standard model za GIPSKARTONSKO STENO | | | | Standard model za ZIDANO STENO | | | Standard model za GIPSKARTONSKO STENO | | |
| Max dim. prehoda L x H | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | Max dim. prehoda L x H | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B |
| 600 x 2000/2100 | 1315 x 2085/2185 | 650 | 625 | 1301 x 2085/2185 | 650 | 615 | 1200 x 2000/2100 | 2530 x 2085/2185 | 1250 | 625 | 2520 x 2085/2185 | 1250 | 615 |
| 650 x 2000/2100 | 1465 x 2085/2185 | 700 | 725 | 1451 x 2085/2185 | 700 | 715 | 1300 x 2000/2100 | 2830 x 2085/2185 | 1350 | 725 | 2820 x 2085/2185 | 1350 | 715 |
| 700 x 2000/2100 | 1515 x 2085/2185 | 750 | 725 | 1501 x 2085/2185 | 750 | 715 | 1400 x 2000/2100 | 2930 x 2085/2185 | 1450 | 725 | 2920 x 2085/2185 | 1450 | 715 |
| 750 x 2000/2100 | 1665 x 2085/2185 | 800 | 825 | 1651 x 2085/2185 | 800 | 815 | 1500 x 2000/2100 | 3230 x 2085/2185 | 1550 | 825 | 3220 x 2085/2185 | 1550 | 815 |
| 800 x 2000/2100 | 1715 x 2085/2185 | 850 | 825 | 1701 x 2085/2185 | 850 | 815 | 1600 x 2000/2100 | 3330 x 2085/2185 | 1650 | 825 | 3320 x 2085/2185 | 1650 | 815 |
| 850 x 2000/2100 | 1865 x 2085/2185 | 900 | 925 | 1851 x 2085/2185 | 900 | 915 | 1700 x 2000/2100 | 3630 x 2085/2185 | 1750 | 925 | 3620 x 2085/2185 | 1750 | 915 |
| 900 x 2000/2100 | 1915 x 2085/2185 | 950 | 925 | 1901 x 2085/2185 | 950 | 915 | 1800 x 2000/2100 | 3730 x 2085/2185 | 1850 | 925 | 3720 x 2085/2185 | 1850 | 915 |
| 950 x 2000/2100 | 2065 x 2085/2185 | 1000 | 1025 | 2051 x 2085/2185 | 1000 | 1015 | 1900 x 2000/2100 | 4030 x 2085/2185 | 1950 | 1025 | 4020 x 2085/2185 | 1950 | 1015 |
| 1000 x 2000/2100 | 2115 x 2085/2185 | 1050 | 1025 | 2101 x 2085/2185 | 1050 | 1015 | 2000 x 2000/2100 | 4130 x 2085/2185 | 2050 | 1025 | 4120 x 2085/2185 | 2050 | 1015 |


Opozorilo: max. debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm
 ■ Max. teža vrata 80 kg. (120 kg po dogovoru)
 ■ Možnost izdelave po meri.

Opozorilo: max. debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm
 ■ Max. teža vrata 80 kg. (120 kg po dogovoru)
 ■ Možnost izdelave po meri.

Eclisse LUCE enokrilna




Enokrilni podboji – predpriprava za električno inštalacijo

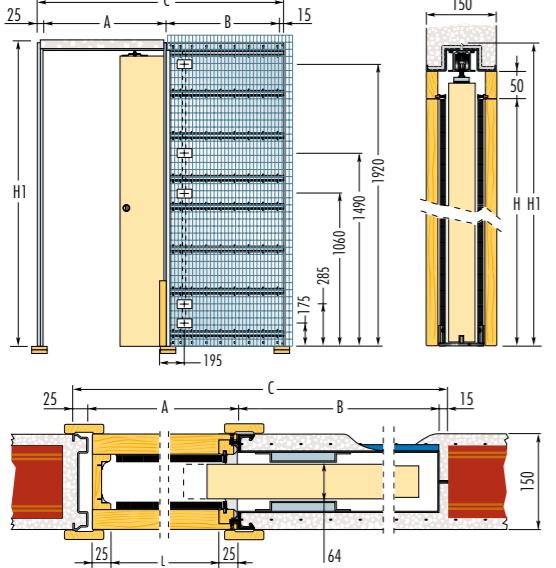

Eclisse LUCE dvokrilna




Dvokrilni podboji – predpriprava za električno inštalacijo

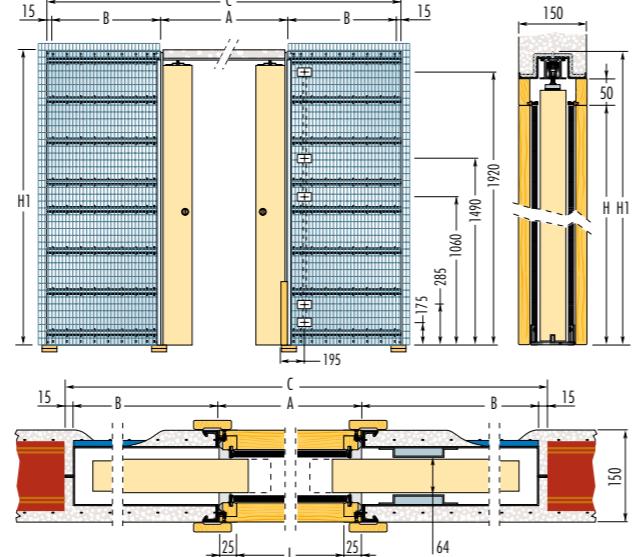

Eclisse TELESCOPIC enokrilna




Enojni podboj za dve paralelni krili

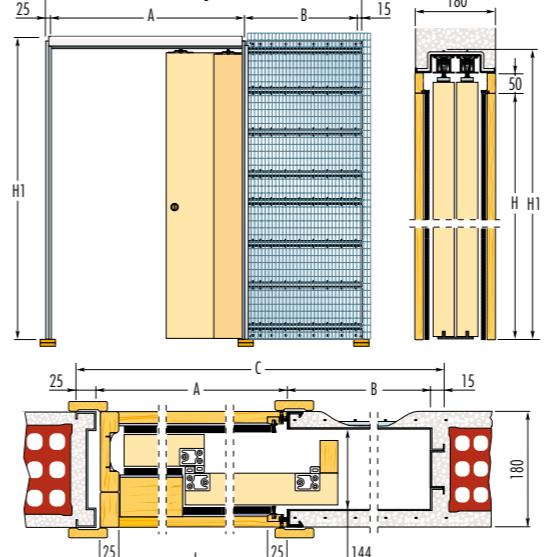

Eclisse TELESCOPIC dvokrilna



Dvojni podboj za 2+2 paralelni krili

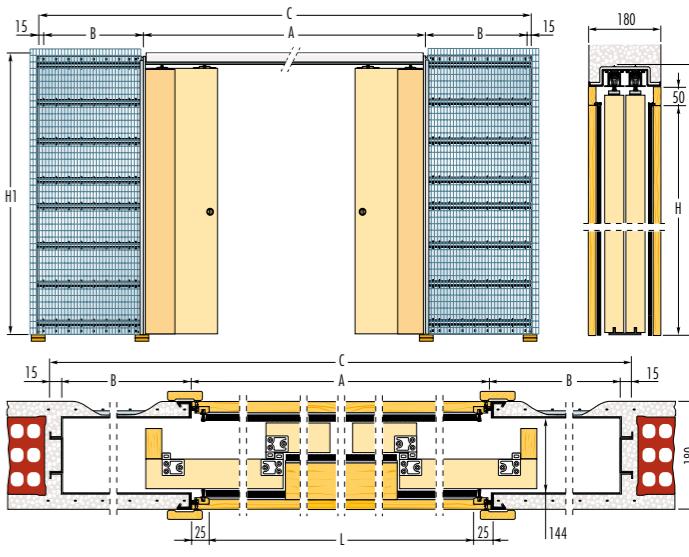

Eclisse LUCE enokrilna

Enokrilni podboji – predpriprava za električno inštalacijo

| | Standard model za ZIDANO STENO | | Standard model za GIPS KARTONSKO STENO | | | |
|------------------------|--------------------------------|------|--|-----------------------------|------|------|
| Max dim. prehoda L x H | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B |
| 600 x 2000/2100 | 1315 x 2085/2185 | 650 | 625 | 1301 x 2085/2185 | 650 | 615 |
| 650 x 2000/2100 | 1465 x 2085/2185 | 700 | 725 | 1451 x 2085/2185 | 700 | 715 |
| 700 x 2000/2100 | 1515 x 2085/2185 | 750 | 725 | 1501 x 2085/2185 | 750 | 715 |
| 750 x 2000/2100 | 1665 x 2085/2185 | 800 | 825 | 1651 x 2085/2185 | 800 | 815 |
| 800 x 2000/2100 | 1715 x 2085/2185 | 850 | 825 | 1701 x 2085/2185 | 850 | 815 |
| 850 x 2000/2100 | 1865 x 2085/2185 | 900 | 925 | 1851 x 2085/2185 | 900 | 915 |
| 900 x 2000/2100 | 1915 x 2085/2185 | 950 | 925 | 1901 x 2085/2185 | 950 | 915 |
| 950 x 2000/2100 | 2065 x 2085/2185 | 1000 | 1025 | 2051 x 2085/2185 | 1000 | 1015 |
| 1000 x 2000/2100 | 2115 x 2085/2185 | 1050 | 1025 | 2101 x 2085/2185 | 1050 | 1015 |

Opozorilo: Priporočena debelina krila max. 43 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami)

- Max globina doze 40 mm. (2 dozi že vključeni)
- Max. teža vrat 80 kg. (120 kg po dogovoru)
- Možnost izdelave po meri

Dvokrilni podboji – predpriprava za električno inštalacijo

| | Standard model za ZIDANO STENO | | Standard model za GIPS KARTONSKO STENO | | | |
|------------------------|--------------------------------|------|--|-----------------------------|------|------|
| Max dim. prehoda L x H | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B |
| 1200 x 2000/2100 | 2530 x 2085/2185 | 1250 | 625 | 2520 x 2085/2185 | 1250 | 615 |
| 1300 x 2000/2100 | 2830 x 2085/2185 | 1350 | 725 | 2820 x 2085/2185 | 1350 | 715 |
| 1400 x 2000/2100 | 2930 x 2085/2185 | 1450 | 725 | 2920 x 2085/2185 | 1450 | 715 |
| 1500 x 2000/2100 | 3230 x 2085/2185 | 1550 | 825 | 3220 x 2085/2185 | 1550 | 815 |
| 1600 x 2000/2100 | 3330 x 2085/2185 | 1650 | 825 | 3320 x 2085/2185 | 1650 | 815 |
| 1700 x 2000/2100 | 3630 x 2085/2185 | 1750 | 925 | 3620 x 2085/2185 | 1750 | 915 |
| 1800 x 2000/2100 | 3730 x 2085/2185 | 1850 | 925 | 3720 x 2085/2185 | 1850 | 915 |
| 1900 x 2000/2100 | 4030 x 2085/2185 | 1950 | 1025 | 4020 x 2085/2185 | 1950 | 1015 |
| 2000 x 2000/2100 | 4130 x 2085/2185 | 2050 | 1025 | 4120 x 2085/2185 | 2050 | 1015 |

Opozorilo: Priporočena debelina krila max. 43 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami)

- Max globina doze 40 mm. (2 dozi že vključeni)
- Max. teža vrat 80 kg. (120 kg po dogovoru)
- Možnost izdelave po meri

Eclisse LUCE enokrilna

Enojni podboj za dve paralelni krili

| | Standard model za ZIDANO STENO | | Standard model za GIPS KARTONSKO STENO | | | |
|------------------------|--------------------------------|------|--|-----------------------------|------|------|
| Max dim. prehoda L x H | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B |
| 1140 x 2000/2100 | 1855 x 2085/2185 | 1190 | 625 | 1853 x 2085/2185 | 1190 | 625 |
| 1340 x 2000/2100 | 2155 x 2085/2185 | 1390 | 725 | 2153 x 2085/2185 | 1390 | 725 |
| 1540 x 2000/2100 | 2455 x 2085/2185 | 1590 | 825 | 2453 x 2085/2185 | 1590 | 825 |
| 1740 x 2000/2100 | 2755 x 2085/2185 | 1790 | 925 | 2753 x 2085/2185 | 1790 | 925 |
| 1940 x 2000/2100 | 3055 x 2085/2185 | 1990 | 1025 | 3053 x 2085/2185 | 1990 | 1025 |
| 2140 x 2000/2100 | 3355 x 2085/2185 | 2190 | 1125 | 3353 x 2085/2185 | 2190 | 1165 |
| 2340 x 2000/2100 | 3655 x 2085/2185 | 2390 | 1225 | 3653 x 2085/2185 | 2390 | 1225 |

Opozorilo: Priporočena debelina krila max. 43 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami)
Kriko molni ven iz podboja, ko so vrata do konca odprta.

- Max teža vrat 80 kg.

Dvojni podboj za 2+2 paralelni krili

| | Standard model za ZIDANO STENO | | Standard model za GIPS KARTONSKO STENO | | | |
|------------------------|--------------------------------|------|--|-----------------------------|------|------|
| Max dim. prehoda L x H | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B |
| 2300 x 2000/2100 | 3630 x 2085/2185 | 2350 | 625 | 3644 x 2085/2185 | 2350 | 625 |
| 2700 x 2000/2100 | 4230 x 2085/2185 | 2750 | 725 | 4244 x 2085/2185 | 2750 | 725 |
| 3100 x 2000/2100 | 4830 x 2085/2185 | 3150 | 825 | 4844 x 2085/2185 | 3150 | 825 |
| 3500 x 2000/2100 | 5430 x 2085/2185 | 3550 | 925 | 5444 x 2085/2185 | 3550 | 925 |
| 3900 x 2000/2100 | 6030 x 2085/2185 | 3950 | 1025 | 6044 x 2085/2185 | 3950 | 1025 |
| 4300 x 2000/2100 | 6630 x 2085/2185 | 4350 | 1125 | 6644 x 2085/2185 | 4350 | 1165 |
| 4700 x 2000/2100 | 7230 x 2085/2185 | 4750 | 1225 | 7244 x 2085/2185 | 4750 | 1225 |

Opozorilo: Priporočena debelina krila max. 43 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami)
Del krila ostaja izven podboja, ko so vrata do konca odprta.

- Max teža vrat 80 kg.

Eclisse TELESCOPIC dvokrilna

TELESCOPIC dvokrilna

Eclisse UNILATERAL



Sredinski podboj s krili levo in desno



Eclisse NOVANTA



Podboj za preklopna vrata



Eclisse CIRCULAR enokrilna




Polkrožni podboj




Eclisse CIRCULAR dvokrilna




Dvokrilni polkrožni podboj



Eclisse UNILATERAL

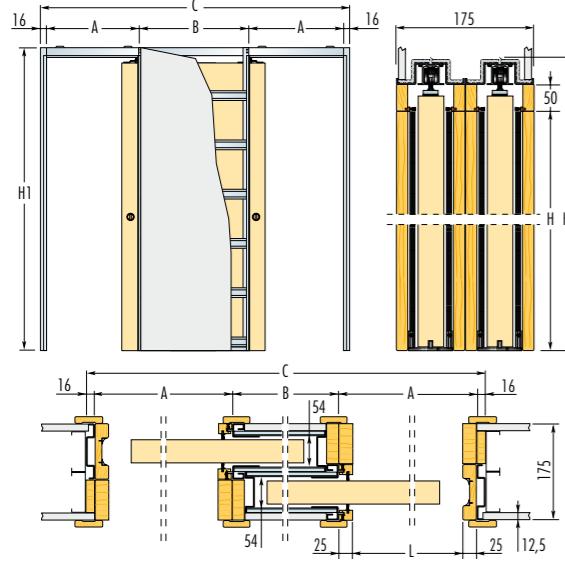

Standard model za GIPS KARTONSKO STENO

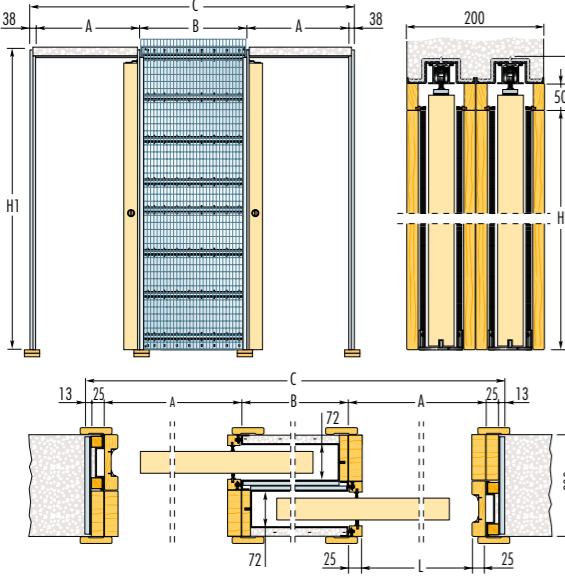

Standard model za ZIDANO STENO

Eclisse UNILATERAL

Opozorilo: max. debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm


- Max. teža vrat 80 kg. (120 kg po dogovoru)
- Možnost izdelave po meri.

Opomba


Opozorilo: max. debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm

- Max. teža vrat 80 kg.
- Možnost izdelave po meri.

Eclisse NOVANTA

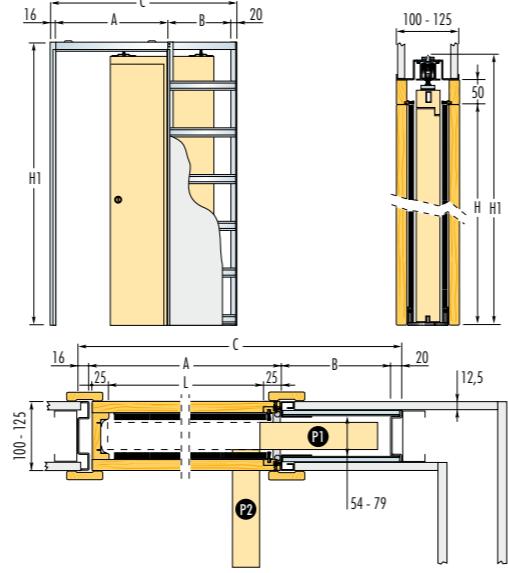


Podboj za preklopna vrata

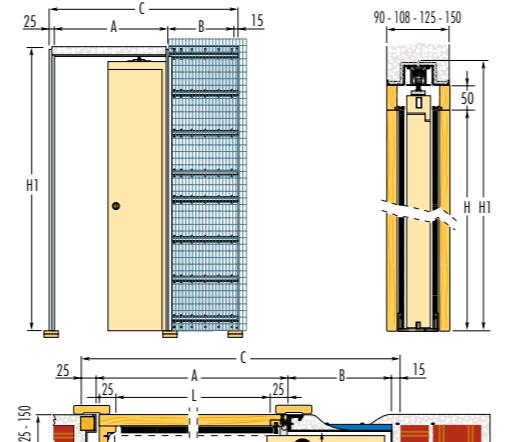


Standard model za ZIDANO STENO

Eclisse CIRCULAR enokrilna

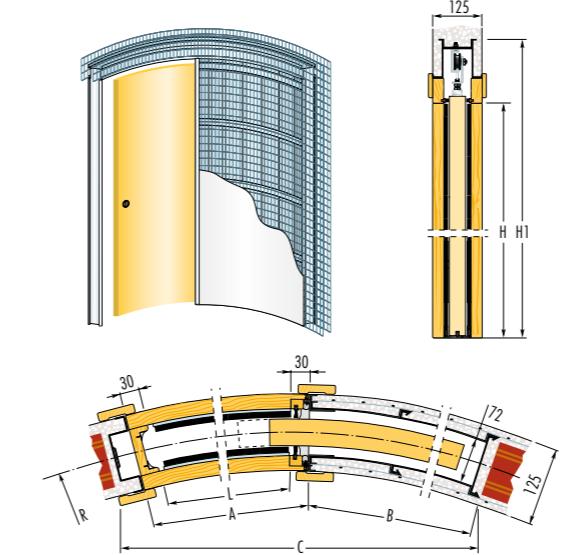


Polkrožni podboj

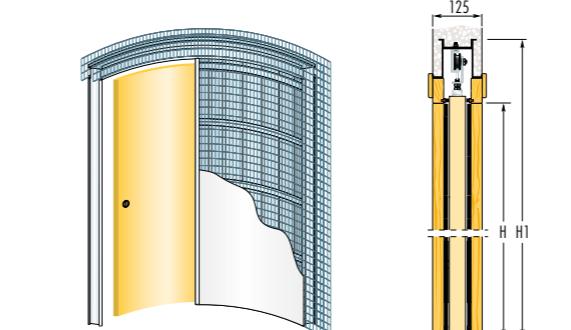


Standard model za ZIDANO STENO

Eclisse CIRCULAR dvokrilna

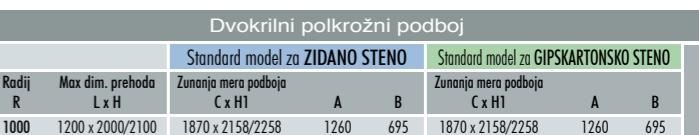

Dvokrilni polkrožni podboj

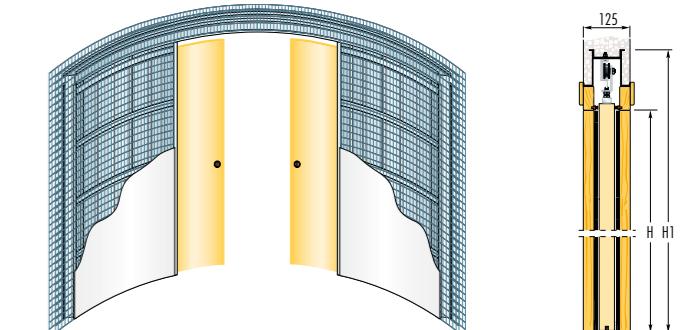

Standard model za ZIDANO STENO

Eclisse CIRCULAR dvokrilna

| Radij R | Max dim. prehoda L x H | Standard model za ZIDANO STENO | | Standard model za GIPS KARTONSKO STENO | | | |
|---------|------------------------|--------------------------------|------|--|------------------|------|------|
| | | Zunanja mera podboja C x H1 | A | Zunanja mera podboja C x H1 | A | B | |
| 1000 | 600 x 2000/2100 | 1250 x 2158/2258 | 660 | 650 | 1250 x 2158/2258 | 660 | 650 |
| | 700 x 2000/2100 | 1390 x 2158/2258 | 760 | 735 | 1390 x 2158/2258 | 760 | 735 |
| | 800 x 2000/2100 | 1545 x 2158/2258 | 860 | 860 | 1545 x 2158/2258 | 860 | 860 |
| | 900 x 2000/2100 | 1650 x 2158/2258 | 960 | 940 | 1650 x 2158/2258 | 960 | 940 |
| | 1000 x 2000/2100 | 1760 x 2158/2258 | 1060 | 1055 | 1760 x 2158/2258 | 1060 | 1055 |
| 1200 | 600 x 2000/2100 | 1295 x 2158/2258 | 660 | 665 | 1295 x 2158/2258 | 660 | 665 |
| | 700 x 2000/2100 | 1450 x 2158/2258 | 760 | 755 | 1450 x 2158/2258 | 760 | 755 |
| | 800 x 2000/2100 | 1600 x 2158/2258 | 860 | 840 | 1600 x 2158/2258 | 860 | 840 |
| | 900 x 2000/2100 | 1770 x 2158/2258 | 960 | 970 | 1770 x 2158/2258 | 960 | 970 |
| | 1000 x 2000/2100 | 1890 x 2158/2258 | 1060 | 1055 | 1890 x 2158/2258 | 1060 | 1055 |
| 1300 | 600 x 2000/2100 | 1305 x 2158/2258 | 660 | 670 | 1305 x 2158/2258 | 660 | 670 |
| | 700 x 2000/2100 | 1470 x 2158/2258 | 760 | 760 | 1470 x 2158/2258 | 760 | 760 |
| | 800 x 2000/2100 | 1625 x 2158/2258 | 860 | 850 | 1625 x 2158/2258 | 860 | 850 |
| | 900 x 2000/2100 | 1775 x 2158/2258 | 960 | 935 | 1775 x 2158/2258 | 960 | 935 |
| | 1000 x 2000/2100 | 1940 x 2158/2258 | 1060 | 1065 | 1940 x 2158/2258 | 1060 | 1065 |
| 1500 | 600 x 2000/2100 | 1330 x 2158/2258 | 660 | 675 | 1330 x 2158/2258 | 660 | 675 |
| | 700 x 2000/2100 | 1500 x 2158/2258 | 760 | 770 | 1500 x 2158/2258 | 760 | 770 |
| | 800 x 2000/2100 | 1665 x 2158/2258 | 860 | 860 | 1665 x 2158/2258 | 860 | 860 |
| | 900 x 2000/2100 | 1825 x 2158/2258 | 960 | 950 | 1825 x 2158/2258 | 960 | 950 |
| | 1000 x 2000/2100 | 1975 x 2158/2258 | 1060 | 1040 | 1975 x 2158/2258 | 1060 | 1040 |
| 1700 | 600 x 2000/2100 | 1300 x 2158/2258 | 660 | 640 | 1300 x 2158/2258 | 660 | 640 |
| | 700 x 2000/2100 | 1480 x 2158/2258 | 760 | 730 | 1480 x 2158/2258 | 760 | 730 |
| | 800 x 2000/2100 | 1695 x 2158/2258 | 860 | 870 | 1695 x 2158/2258 | 860 | 870 |
| | 900 x 2000/2100 | 1865 x 2158/2258 | 960 | 965 | 1865 x 2158/2258 | 960 | 965 |
| | 1000 x 2000/2100 | 2025 x 2158/2258 | 1060 | 1055 | 2025 x 2158/2258 | 1060 | 1055 |
| 1800 | 600 x 2000/2100 | 1350 x 2158/2258 | 660 | 685 | 1350 x 2158/2258 | 660 | 685 |
| | 700 x 2000/2100 | 1530 x 2158/2258 | 760 | 780 | 1530 x 2158/2258 | 760 | 780 |
| | 800 x 2000/2100 | 1705 x 2158/2258 | 860 | 870 | 1705 x 2158/2258 | 860 | 870 |
| | 900 x 2000/2100 | 1875 x 2158/2258 | 960 | 965 | 1875 x 2158/2258 | 960 | 965 |
| | 1000 x 2000/2100 | 2040 x 2158/2258 | 1060 | 1055 | 2040 x 2158/2258 | 1060 | 1055 |
| 2000 | 600 x 2000/2100 | 1360 x 2158/2258 | 660 | 690 | 1360 x 2158/2258 | 660 | 690 |
| | 700 x 2000/2100 | 1540 x 2158/2258 | 760 | 785 | 1540 x 2158/2258 | 760 | 785 |
| | 800 x 2000/2100 | 1720 x 2158/2258 | 860 | 880 | 1720 x 2158/2258 | 860 | 880 |
| | 900 x 2000/2100 | 1900 x 2158/2258 | 960 | 970 | 1900 x 2158/2258 | 960 | 970 |
| | 1000 x 2000/2100 | 2070 x 2158/2258 | 1060 | 1065 | 2070 x 2158/2258 | 1060 | 1065 |

- Max. teža vrat 80 kg.
- Možnost izdelave po meri.

Opomba

- Max. teža vrat 80 kg.
- Možnost izdelave po meri.

Eclisse CIRCULAR dvokrilna

- Max. teža vrat 80 kg.
- Možnost izdelave po meri.

MOTORIZACIJA ZA ENOKRILNI IN DVOKRILNI PODBOJ



Edinstveno na trgu, vsa elektronska oprema je vgrajena znotraj podboja in je iz zunanje strani popolnoma nevidna. Zagotavlja hitro odpiranje in mehko zapiranje (istočasno za dvokrilna vrata). Sistem je dobavljen kot vodilo z že vgrajenim motorjem, elektronsko ploščo z mikro stikali in transformatorjem. Hitrost je samonastavljiva na osnovi dimenzijskih in težih vrat. V primeru, da zmanjka električnega toka, se lahko vrata po 10 sekundah ročno odprejo/zaprejo.

Eclisse motorizacija je primerna za:

- Modele UNICO, DOUBLE, LUCE enokrilna in dvokrilna, UNILATERAL, z max. prehodom širine 1500 mm in višine 2400 mm
- Za podboje končne debeline 100 ali več
- Teža krila max. 70 kg, za steklena in lesena vrata
- Avtomatizacija vrat prisotna na vašem domu



Motorizacija je enostavna za montažo v vseh primerih.
Motor je pritrjen na vodilo, ki je snemljivo.

Pomembno: pri zamenjavi navadnega vodila z vodilom na električni pogon se vam bo na že obstoječi podboj prehod zmanjšal za 80 mm.

MEHKO ZAPIRANJE (Patent v teku)



Edinstven dodatek za modele SINGLE, DOUBLE, UNILATERAL, LUCE. Vratno krilo v določenem trenutku gibanja s pomočjo dodatka samo prevzame funkcijo zapiranja in zagotovi mehko zapiranje.

- Uporaben, enostaven, večja varnost za prste, enkrat ko uporabiš ni poti nazaj
- Dodatek se lahko vgradi na obstoječi Eclisse sistem

Mehko zapiranje možno v treh izvedbah:

Mehko zapiranje skupaj s sistemom za samozapiranje, za vratna krila do 40 kg in vratna krila več kot 40 kg.)

ISTOČASNO ODPIRANJE/ZAPIRANJE KRIL



Dobavlja se po želji.
Omogoča istočasno zapiranje in odpiranje obeh kril.
Vgradnja je enostavna zahvaljujoč snemljivemu zgornnjemu vodilu.

Kit že vsebuje MEHKO ZAPIRANJE

SISTEM ZA SAMOZAPIRANJE vrata zapira samodejno. Lahko se ga vgradi samo v enokrilni podboj in je dobavljen po dogovoru.

Lahko se vstavi na že vgrajen podboj.

Zaščitni profil je vključen.

Sistem je po vgradnji popolnoma neviden.

Opozorilo: Z vgradnjo sistema za samozapiranje se prehod zmanjša za približno 1 cm.

SISTEM ZA SAMOZAPIRANJE



SINHRONIZACIJA PODBOJA "TELESCOPICA"

Sistem omogoča istočasno odpiranje in zapiranje obeh kril v isti smeri. S sinhronizacijo dosežemo gladko in enakomerno stekanje vrat.

Prvo krilo takoj vleče drugo brez možnosti zaletavanja.

To je edina rešitev za izogib morebitnim težavam in poškodbam vrat. Idealna rešitev za dnevne prostore, terase, sejne sobe...

Del krila ostaja izven podboja, ko so vrata do konca odprta.



ZAŠČITNI PROFIL

Zaščitni profil iz aluminija se vgraje v spodnji rob vratnega krila.

Vgradnja je lahko naknadna in je zelo enostavna.

Vrata laže stekajo, istočasno služi kot zaščita vrat od večjega števila odpiranj in zapiranj ter morebitnih posledic vlage.

