



# Rigips Habito

Jaki i trajni zidovi

NEW



Praktično porodično rešenje kreiranja prostora za Vaš dom.

Svi žele da se osećaju udobno kod kuće.

Ljudima koji žele da ostanu u istoj kući dugi niz godina, potrebna su inovativna rešenja za izgradnju kako bi mogli da menjaju izgled soba u svakom trenutku.

**Habito – Novo rešenje za zidove za dugi životni vek kuća.**

Habito je projektovan da podrži način na koji živite. Tajna njegove efektivnosti je u inovativnoj tehnologiji ploče koja obezbeđuje znatno poboljšane performanse u poređenju sa standardnim pločama. Habito pruža vlasnicima kuća slobodu da prave zidove sami, instaliranje i uklanjanje tiplova zavisno od njihovih potreba.





Habito – unutrašnji zidovi za Vaš stan:

- 1. Pregradni zidovi bez izolacije za dnevne sobe do trpezarije ili kuhinje**
- 2. Pregradni zidovi sa izolacijom za hodnike, dnevne sobe i trpezarije.**
- 3. Pregradni zidovi sa dva sloja ploča sa izolacijom, idelani za spavaće sobe**
- 4. Pregradni zidovi za kupatila sa Habito MR i Blue Acoustic pločama otpornim na vlagu.**




#### Habito - jaki i trajni zidovi

Neizbežno je da će zidovi biti izloženi mehaničkim udarima bez obzira da li je u pitanju dečija igra, pomeranje nameštaja ili svakodnevno habanje. Naš Habito poboljšani zid pruža superiorniju otpornost na ovakve svakodnevne udare i ploče su izuzetno jake.

## 1. Pregradni zid sa jednim slojem Habito ploča sa obe strane, bez izolacije

Odlično rešenje za dnevne sobe do trpezarije ili kuhinje, bez potrebe za zvučnom izolacijom. Nosivost po viku: 15kg direktno na zid sa upotrebom standardnih vijaka za drvo (5x50mm)

- ✓ Profili: CW 50 i UW 50
- ✓ Debljina pregradnog zida: 75mm
- ✓ Vatrootpornost: EI 30
- ✓ Bez zvučne izolacije
- ✓ Maksimalna visina u stanovima: 3 m
- ✓ Mogućnost fiksiranja 15kg direktno na zid uz upotrebu standardnog drvenog šrafa (5x50mm)

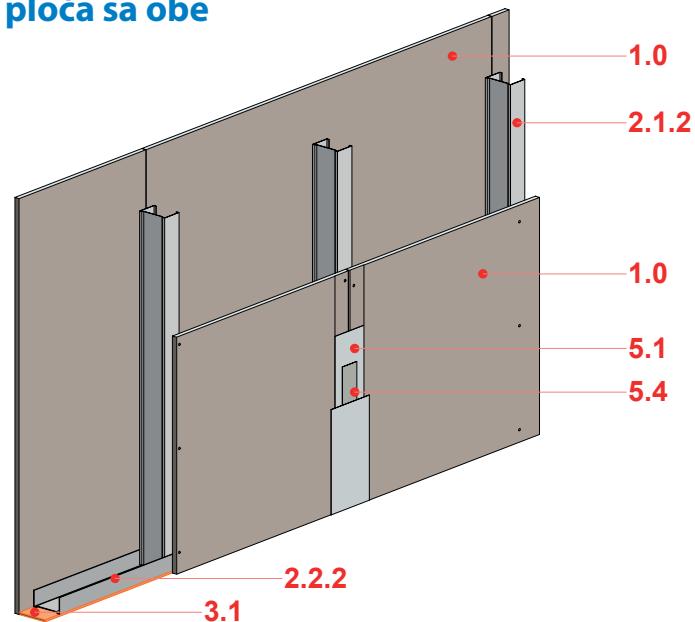


## 2. Pregradni zid sa jednim slojem Habito ploča sa obe strane, sa izolacijom

Odlično za upotrebu u hodnicima, dnevnim sobama, trpezarijama. Nosivost po viku: 15kg direktno na zid sa upotrebom standardnih šrafova za drvo (5x50 mm).

- ✓ Debljina zida: 75 mm (CW 50 i UW 50 profili)
- ✓ Profili: CW 50 i UW 50
- ✓ Debljina zida: 75 mm
- ✓ Vatrootpornost: EI 45
- ✓ Zvučna izolacija:  $R_w = 46\text{dB}$
- ✓ Maksimalna visina u stanovima: 3 m

- ✓ Debljina zida: 100 mm (CW 75 i UW 75 profili)
- ✓ Profili: CW 75 i UW 75
- ✓ Debljina zida: 100 mm
- ✓ Vatrootpornost: EI 45
- ✓ Zvučna izolacija:  $R_w = 47\text{dB}$
- ✓ Maksimalna visina u stanovima: 4,5 m

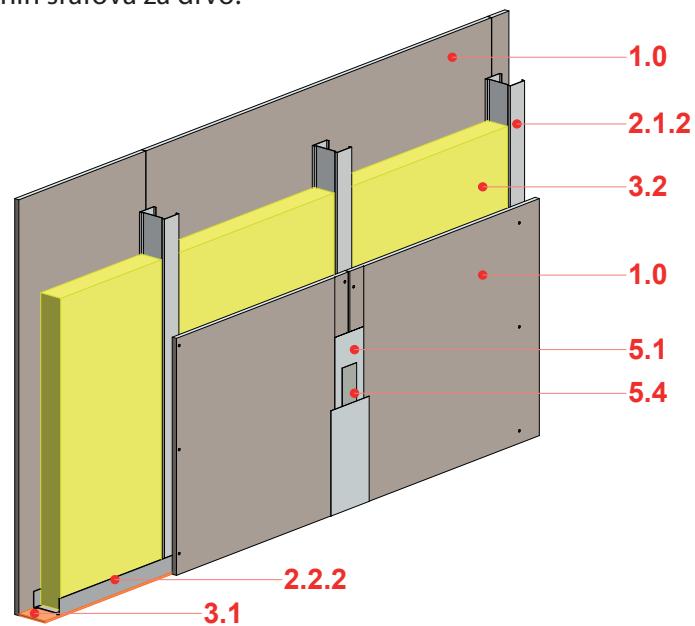


## Habito pregradni zidovi

	Dimenzija zida: Debljina profila /zida	Broj ploča:	Visina zida (rastojanje CW profila 60 cm)	Izolacija: Isover Akusto (debljina)	Vatrootpornost	Visina zida u slučaju vatrootpornosti	Otpornost na udar -mekano- (ETAG 003)	Otpornost na udar: -čvrsto- (ETAG 003)	Zvučna izolacija: $R_w$ ( $R_w+C$ )
	[mm]	[mm]	m	[mm]	EI [perc]	m			[dB]
1	CW 50/75	2x Habito DFRI 12,5	3	-	EI 30	3	NPD	NPD	-
2A	CW 50/75	2x Habito DFRI 12,5	3	50	EI 45	3	NPD	NPD	46 (42)
2B	CW 75/100	2x Habito DFRI 12,5	4,5	75	EI 45	4	CLASS II.	CLASS I.-II.	47 (45)
3	CW 75/125	2 (Habito DFRI 12,5 + RB 12,5)	5,5	75	EI 60	4	NPD	NPD	56 (53)
4	CW 75/125	2 (Habito DFRI 12,5 + Blue Acoustic RFI 12,5)	5,5	75	EI 90	4	NPD	NPD	56 (53)

### 3. Pregradni zid sa dva sloja ploča sa izolacijom

Odlično za upotrebu u spavaćim sobama i sobama gde je potreban viši nivo zvučne izolacije. Nosivost po vijku: 30kg direktno na zid sa upotrebom šrafova za drvo (6x50 mm).

- ✓ Profili: CW 75 i UW 75
- ✓ Ploče: 2-2 dvoslojno obostrano oblaganje (Habito 12,5 + RB 12,5 standardna GK ploča)
- ✓ Debljina zida: 125 mm
- ✓ Vatrootpornost: EI 60
- ✓ Zvučna izolacija:  $Rw = 56 \text{ dB}$
- ✓ Maksimalna visina u stanovima: 5,5 m

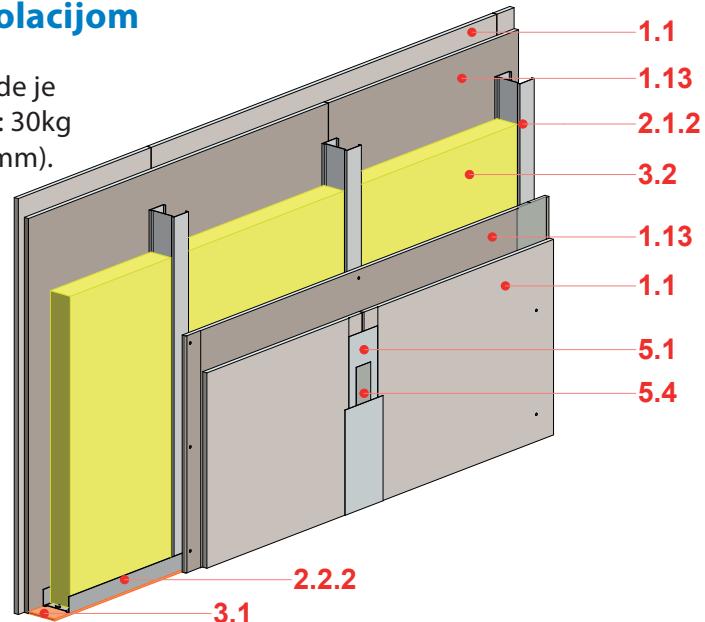


### 4. Pregradni zid za kupatila sa dva sloja ploča sa izolacijom (Habito MR i Blue Acoustic DFH2 ploče)

Odlično za odvajanje kupatila i spavaćih soba ili soba gde je zahtevan viši stepen otpornosti na vlagu i bolja zvučna izolacija.

- ✓ Proili: CW 75 i UW 75
- ✓ Ploče: 2-2 dvoslojno obostrano oblaganje (Habito MR 12,5 + Blue Acoustic DFH2 12,5)
- ✓ Debljina zida: 125 mm
- ✓ Vatrootpornost: EI 90
- ✓ Zvučna izolacija:  $Rw = 56 \text{ dB}$
- ✓ Max. visina u stanovima: 5,5 m

Strogo preporučujemo da se u kupatilima koristi dupla potkonstrukcija.

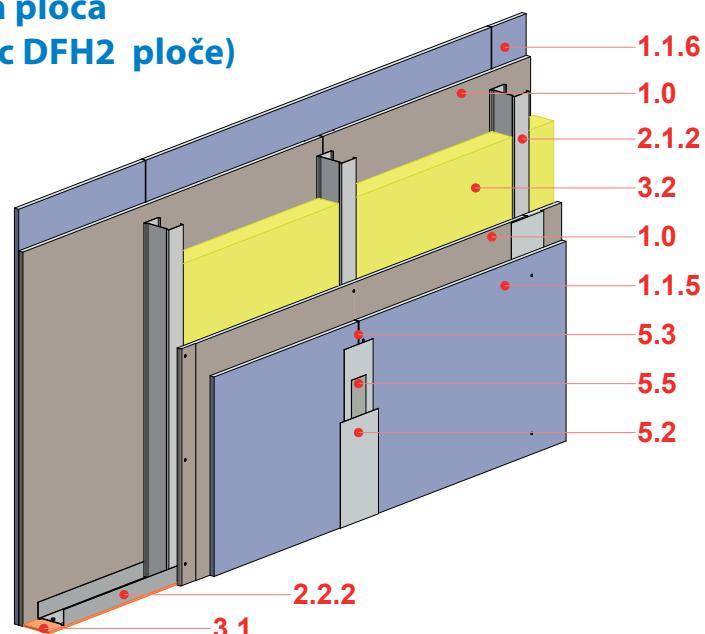

Nr.	Proizvod		
1.0	Habito MR ploča DFRI 12,5	2.2.2	UW Rigiprofil
1.1	RB (A)12,5 - gipskartonska ploča	3.1	Rigips zvučnoizolaciona samolepljiva traka
1.1.5	Blue Acoustic RF (DF) 12,5 - akustična ploča	5.2	Rigips Vario ispunjivač spojnica
1.1.6	Blue Acoustic RFI (DFH2) 12,5 - vlagootporna akustična ploča	5.5	Rigips bandaž traka - stakleni voal
2.1.2	CW Rigiprofil za gipsane ploče	3.2	Isover Akusto mineralna vuna

### Habito elementi sistema

Rigips Habito ploča	Rigips Vario Ispunjivač	Rigips bandaž traka - stakleni voal	Rigips ProMix Finish	RigiProfil	Rigips AquaBead za zaštitu uglova	Rigips zvučno izolaciona samolepljiva traka	Rigips HartFix vijci

## Habito – Lako za montažu

**Zašrafi! Montiraj! Spremno za korišćenje!**  
Snažna površina Habito ploče omogućava Vam da fiksirate police, garnišne za zavese i televizor, bez upotrebe bušilice ili specijalnih mašina za fiksiranje. Lako se šrafi direktno u površinu zida, praveći "Uradi sam" jednostavnim i daje Vam više slobode da imate dom onakav kakav želite.

Habito je radikalno drugačija ploča.

Habito Vam omogućava da direktno na zid montirate i do 15kg koristeći samo standardni vijak za drvo. Takođe je veoma izdržljiva i otporna na udar u poređenju sa standardnim zidovima. **Vijak za drvo broj 10 (5x50 mm) omogućava sigurno opterećenje do 15kg po vijke.**

Preporučujemo da se koriste uputstva proizvođača za broj šrafova potrebnih za monitranje i učvršćenje. Primer: ako je TV težak 15kg sa nosačima i nosači imaju 4 mesta za fiksiranje, trebalo bi da se koriste 4 šrafa, iako ovo omogućava 60kg sigurnog opterećenja.



Mesta fiksiranja ne bi trebalo da se nalaze u oštećenim delovima.



Set alata potrebnog za montažu kod standardnog pregradnog zida.



Set alata potrebnog za Habito ploče.







SNAŽNA PLOČA

POVEĆAVA KAPACITET  
FIKSIRANJA



ODLIČNA ZVUČNA  
IZOLACIJA



POBOLJŠANA  
ČVRSTOĆA POVRŠINE PLOČE



NEGORIVA



VISOKA OTPORNOST NA  
UDAR



PREPORUČLJIVO I  
NEŠKODLJIVO ZA OKOLINU



Saint-Gobain Građevinski proizvodi d.o.o.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115d  
11070 Novi Beograd  
Srbija

[www.rigips.rs](http://www.rigips.rs) [rigips.marketing@saint-gobain.com](mailto:rigips.marketing@saint-gobain.com)

